

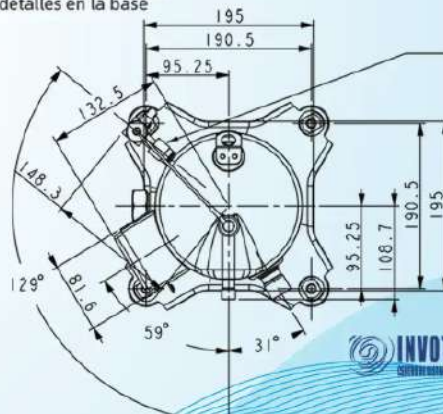


SERIE YF

Dimensiones 2-4HP (1Ph), 2-5HP (3Ph)

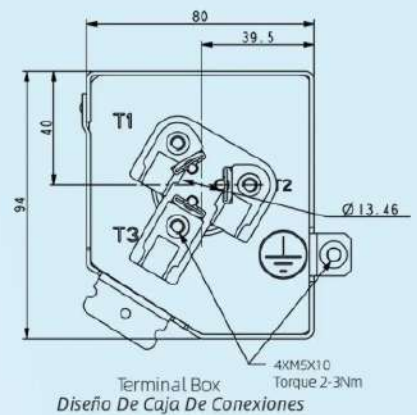

Rotolock connection for liquid injection
 Srew Tread: 1 1/16"-16 UN
 Thickness of Copper / Grueso de cobre: 0.04 - 0.08
 Connection is optional:
 Copper plated steel injection fitting
 Conexión Rotolock para Aplicaciones de Inyección de Líquido.
 ID: Ø12.97;
 Min.Depth / Min. Profundidad: 10.0
 Thickness of Copper / Grueso de cobre: 0.04 - 0.08

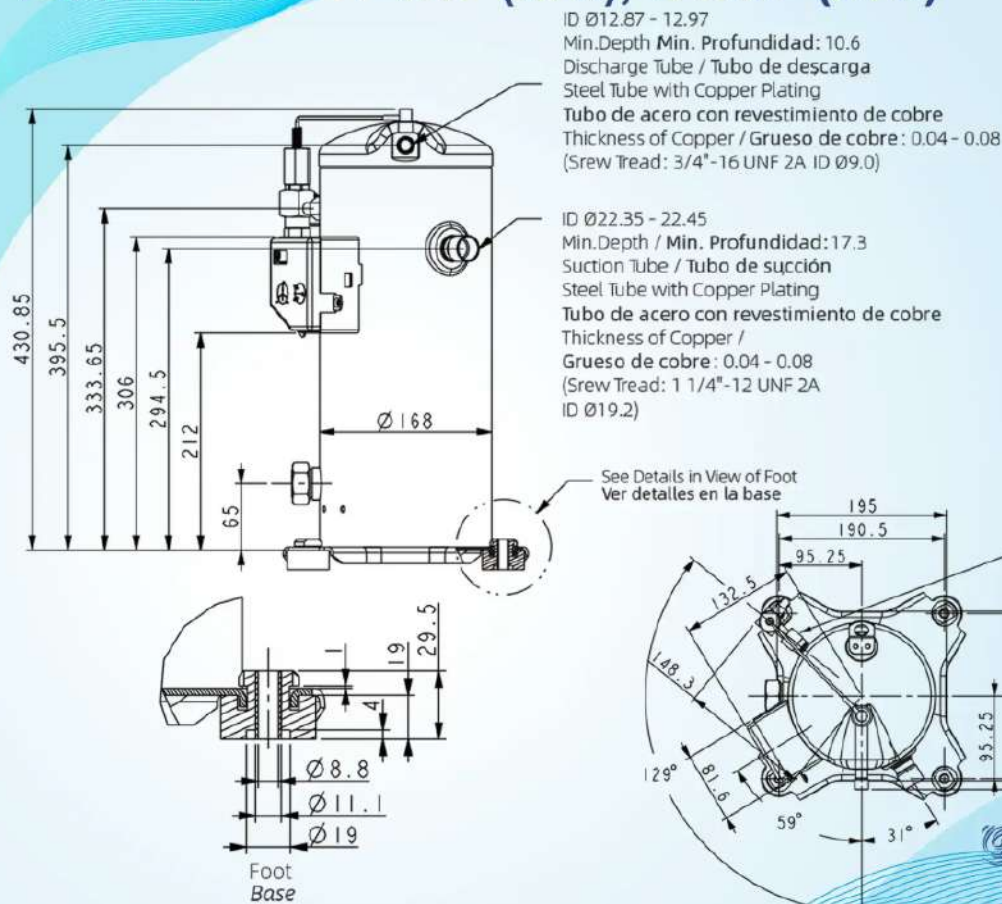

INNOVATION
HVAC/R SOLUTION



9001:2015
CERTIFICACIÓN EN PROceso

